




FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCSU06 - GIUNTO LINEARE

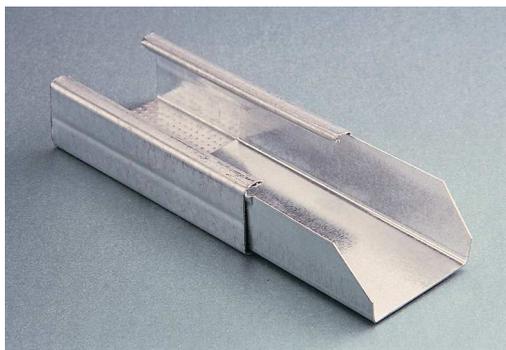

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il giunto è utilizzato come accessorio per la giunzione dei profili da soffitto.

È prodotto nelle varianti riportate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".

MATERIALE: acciaio zincato Q195

TIPOLOGIE D'USO

- I giunti si applicano al fine di bloccare la giunzione di due profili da soffitto.
- Il giunto viene connesso al profilo per permettere di eseguire una giunzione lineare con un altro profilo da soffitto
- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Le giunzioni lineari devono essere inserite correttamente inserite all'interno del profilo da congiungere al fine di garantire un perfetto accoppiamento dei due profili e di evitare sollecitazioni di torsione.

Non devono essere previsti fori nei profili, per evitare la riduzione della sezione resistente e il conseguente indebolimento della struttura del soffitto.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del giunto da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la sospensione sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della AKIFIX S.p.A.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****INFORMAZIONI TECNICHE**

codice	Descrizione	spessore	pz. Per confezione
NAMCSU06001	per profilo da soffitto 18/45 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06002	per profilo da soffitto 27/45 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06004	per profilo da soffitto 26/47 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06009	per profilo da soffitto 18/50 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06009A	per profilo da soffitto 15/50 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06011	per profilo da soffitto 27/50 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06011K	per profilo da soffitto 27/50 mm	0,4 mm	100 pz
NAMCSU06011A	per profilo da soffitto 25/50 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06012	per profilo da soffitto 27/60 mm	0,5 mm	100 pz
NAMCSU06012K	per profilo da soffitto 27/60 mm	0,4 mm	100 pz

Akifix S.p.A. - unipersonale**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

VALORI DI CARICO

codice	CARICO MASSIMO PER APPLICAZIONE VERTICALE		CARICO MASSIMO GARANTITO PER APPLICAZIONE VERTICALE	
	kgf	kN	kgf	kN
NAMCSU06001	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06002	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06004	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06009	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06009A	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06011	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06011K	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06011A	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06012	60	0.6	30	0.3
NAMCSU06012K	60	0.6	30	0.3

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com